

TLH04/2

Incisori conici per sezionatrice

Dividing conical scoring saw blades for sizing machines

Lame utilizzabili in complemento alle lame sezionatrici per evitare scheggiature nella parte inferiore del materiale lavorato. Questo tipo di lama viene utilizzato su quelle macchine che hanno la possibilità di regolare in altezza l'albero sul quale vengono montate.



These scoring blades are used together with panel sizing circular saw blades to avoid underside splintering. This type of scoring blade is used on machines with adjustable arbor.

Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: 6° / 10° / 12°

Altezza placchetta | Tip dimension: 8-10 mm

Metallo duro | Carbide Grade: KCR06

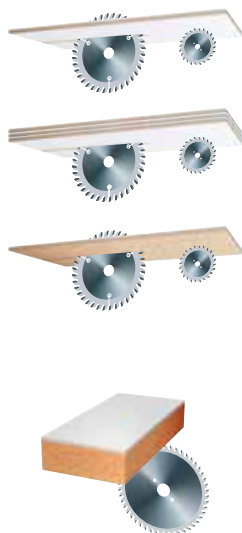

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	PH	Z	α	Dente / Tooth	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
80	3,1-4,0	2,2	20		12	10°	CON	TLH04.080E.0001	●	AL 1299
80	3,1-4,0	2,2	22		12	10°	CON	TLH04.080J.0001	●	AL 1299
90	3,0-4,1	2,2	30		12	10°	CON	TLH04.090A.0001	●	AL 1383
100	3,1-4,3	2,2	20		20	10°	CON	TLH04.100E.0001	●	AL 1355
100	3,1-4,3	2,2	22		20	10°	CON	TLH04.100J.0001	●	AL 1355
120	3,1-4,3	2,2	20		20	10°	CON	TLH04.120E.0003	●	AL 1355
120	3,1-4,3	2,2	22		20	10°	CON	TLH04.120J.0003	●	AL 1355
120*	3,1-4,3	2,2	20		24	10°	CON	TLH04.120E.C002	●	AL 1606
120*	3,1-4,3	2,2	22		24	10°	CON	TLH04.120J.C002	●	AL 1606
125	3,1-4,3	2,2	20		24	10°	CON	TLH04.125E.0001	●	AL 1243
125	3,1-4,3	2,2	22		24	10°	CON	TLH04.125J.0001	●	AL 1383
125	3,1-4,3	2,2	30		24	10°	CON	TLH04.125A.0001	●	AL 1760
125	3,1-4,3	2,2	45		24	10°	CON	TLH04.125R.0001	●	AL 1872
125	3,4-4,5	2,2	20		24	10°	CON	TLH04.125E.0002	●	AL 1411
125	4,3-5,5	3,2	20		24	10°	CON	TLH04.125E.0003	●	AL 1411
125	4,3-5,5	3,2	45		24	10°	CON	TLH04.125R.0002	●	AL 1592
150	4,3-5,5	3,2	30		24	10°	CON	TLH04.150A.0002	●	AL 1676
150	4,3-5,5	3,2	45		24	10°	CON	TLH04.150R.0002	●	AL 1676
150	3,4-4,5	2,2	30		36	10°	CON	TLH04.150A.0003	●	AL 1704
150	4,3-5,5	3,2	30		36	10°	CON	TLH04.150A.0001	●	AL 1858
150	4,3-5,5	3,2	45	GIBEN	36	10°	CON	TLH04.150R.0001	●	AL 2193
160	4,3-5,5	3,2	20		36	10°	CON	TLH04.160E.0001	●	AL 1969
160	4,3-5,5	3,2	30		36	10°	CON	TLH04.160A.0001	●	AL 1969
160	4,3-5,5	3,2	45	GIBEN	36	10°	CON	TLH04.160R.0001	●	AL 2011
160	4,3-5,5	3,2	55	GABBIANI - MACMAZZA	36	10°	CON	TLH04.160S.0001	●	AL 2011
180	4,3-5,5	3,2	20		36	10°	CON	TLH04.180E.0001	●	AL 2263
180	4,3-5,5	3,2	30	2/10/60	36	10°	CON	TLH04.180A.0001	●	AL 2263
180	4,3-5,5	3,2	45	HOLZMA	36	10°	CON	TLH04.180R.0002	●	AL 2263
180	4,7-6,0	3,5	45	HOLZMA	36	10°	CON	TLH04.180R.0001	●	AL 2304
180	4,3-5,5	3,2	50	GIBEN	44	10°	CON	TLH04.180D.0001	●	AL 2430
200	4,3-5,5	3,2	20		36	10°	CON	TLH04.200E.0001	●	AL 2263
200	4,3-5,5	3,2	30	2/10/60	36	10°	CON	TLH04.200A.0001	●	AL 2263
200	4,3-5,5	3,2	45	HOLZMA	36	10°	CON	TLH04.200R.0002	●	AL 2263
200	4,3-5,5	3,2	65	SELCO	36	10°	CON	TLH04.200L.0001	●	AL 2304
200	4,3-5,5	3,2	80	GABBIANI	36	10°	CON	TLH04.200P.0002	●	AL 2304
200	4,5-5,7	3,2	65	SELCO	36	10°	CON	TLH04.200L.0002	●	AL 2360
200	4,7-6,0	3,5	45	HOLZMA	36	10°	CON	TLH04.200R.0001	●	AL 2360
200	4,7-6,0	3,5	65	SELCO	36	10°	CON	TLH04.200L.0003	●	AL 2360
200	5,0-6,2	3,5	20	SHELLING	36	10°	CON	TLH04.200E.0002	●	AL 2542
200	5,8-7,0	4,0	45	HOLZMA	36	10°	CON	TLH04.200R.0003	●	AL 2933
215	4,3-5,5	3,2	50	GIBEN	42	10°	CON	TLH04.215D.0001	●	AL 2430
300	4,3-5,5	3,2	30	2/10/60	48	10°	CON	TLH04.300A.0001	●	AL 3883
300	4,3-5,5	3,2	50	GIBEN	48	10°	CON	TLH04.300D.0001	●	AL 3883
300	4,3-5,5	3,2	65	SELCO	72	10°	CON	TLH04.300L.0001	●	AL 4302
300	4,3-5,5	3,2	80	GABBIANI	72	10°	CON	TLH04.300P.0001	●	AL 4707
300	4,5-5,7	3,2	65	SELCO	72	10°	CON	TLH04.300L.0002	●	AL 4358

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4

* corpo cromato / chrome-plated body