

## Lame TCT silenziate per il taglio di metalli non ferrosi - taglienti positivi

### Low noise TCT saw blades for non-ferrous materials - positive angle

Indicate per il taglio di sezioni piene in alluminio e/o altri metalli non ferrosi.



Suitable for cutting full sections in aluminium or non-ferrous solid materials.

#### Caratteristiche tecniche | Technical features


Angoli | Angles: 5° / 12°

Altezza placchetta | Tip dimension: 8 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10

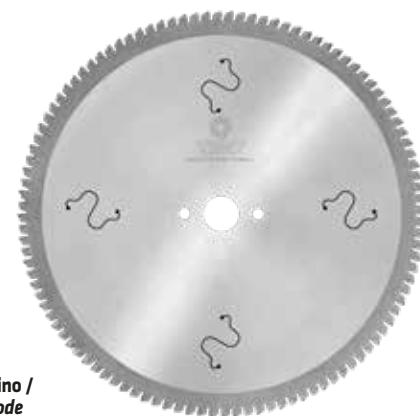

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	PH	Z	α	Dente / Tooth	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
200	3,2	2,5	20		64	5°	TCG	TLH06.200E.0002	●	AL 2263
250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	5°	TCG	TLH06.250A.0003	●	AL 2165
250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	5°	TCG	TLH06.250F.0003	●	AL 2165
250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	5°	TCG	TLH06.250A.0004	●	AL 2123
250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	5°	TCG	TLH06.250F.0004	●	AL 2123
300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	5°	TCG	TLH06.300A.0003	●	AL 2277
300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	5°	TCG	TLH06.300F.0003	●	AL 2277
300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	5°	TCG	TLH06.300A.0006	●	AL 2709
300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	5°	TCG	TLH06.300F.0006	●	AL 2709
300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.300A.0004	●	AL 2612
300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.300F.0004	●	AL 2612
350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	5°	TCG	TLH06.350A.0003	●	AL 2947
350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	5°	TCG	TLH06.350F.0003	●	AL 2947
350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.350A.0006	●	AL 3184
350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.350F.0006	●	AL 3184
350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.350A.0004	●	AL 3017
350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.350F.0004	●	AL 3017
400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.400A.0004	●	AL 3589
400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.400F.0004	●	AL 3589
400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.400A.0005	●	AL 3757
400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.400F.0005	●	AL 3757
400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	5°	TCG	TLH06.400A.0006	●	AL 4064
400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	5°	TCG	TLH06.400F.0006	●	AL 4064
450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.450A.0006	●	AL 4274
450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	5°	TCG	TLH06.450F.0006	●	AL 4274
450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.450A.0003	●	AL 4455
450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	5°	TCG	TLH06.450F.0003	●	AL 4455
450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	5°	TCG	TLH06.450A.0004	●	AL 4804
450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	5°	TCG	TLH06.450F.0004	●	AL 4804
450	4,0	3,2	30	2/11/63	140	5°	TCG	TLH06.450A.0007	●	AL 7207
500	4,0	3,2	32	2/11/63	120	3°	TCG	TLH06.500F.0005	●	AL 5726
500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	5°	TCG	TLH06.500A.0003	●	AL 6369
500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	5°	TCG	TLH06.500F.0003	●	AL 6369
500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	5°	TCG	TLH06.500A.0004	●	AL 8450
550	4,6	3,6	30	2/11/63	120	5°	TCG	TLH06.550A.0003	●	AL 9399
550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	5°	TCG	TLH06.550A.0004	●	AL 10154
600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	5°	TCG	TLH06.600A.0002	●	AL 12081



Silenziate / Low noise

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4