

## TLH08/2



Lame TCT universali cromate per il taglio di metalli non ferrosi su macchine portatili

*Chrome-plated TCT universal circular saw blades for cutting non-ferrous metals on portable machines*

Indicate per tutti i tipi di macchine portatili ed elettro-utensili. Particolarmente adatte per il taglio di pannelli bilaminati e profilati in metalli non ferrosi. Angolo di taglio negativo.



*Suitable for all portable machines and power tools. Particularly fit for cutting bilaminated panels and profiles in non-ferrous metals. Negative cutting angle.*

### Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: -5° / 15°

Altezza placchetta | Tip dimension: 6 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10



Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	Z	Type	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
216	2,4	1,8	30	64	TCG	TLH08.216A.C001	●	AL 2081

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4

## TLH09/1



Lame TCT universali cromate per macchine portatili

*Chrome-plated universal TCT saw blades for portable machines*

Indicate per tutti i tipi di macchine portatili ed elettro-utensili. Particolarmente adatte per la lavorazione di legno naturale lungovena.


*Suitable for all portable machines and power tools. Particularly fit for long grain cutting solid wood.*

### Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: 15° / 15° / 15°

Altezza placchetta | Tip dimension: 6-8 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10

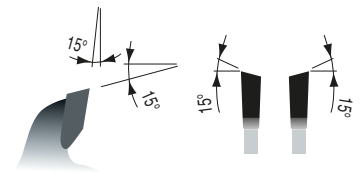

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	PH	Z	α	Dente / Tooth	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
160	2,4	1,6	20	2/6/32	12	15°	ATB	TLH09.160E.C001	●	AL 1131
160	2,4	1,6	20	2/6/32	24	15°	ATB	TLH09.160E.C002	●	AL 1215
160	2,4	1,6	20	2/6/42	40	15°	ATB	TLH09.160E.C003	●	AL 1439
180	2,4	1,6	30	2/6/42	24	15°	ATB	TLH09.180A.C001	●	AL 1285
190	2,4	1,6	30	2/6/42	12	15°	ATB	TLH09.190A.C001	●	AL 1201
190	2,4	1,6	30	2/6/42	24	15°	ATB	TLH09.190A.C002	●	AL 1285
190	2,4	1,6	30	2/6/42	40	15°	ATB	TLH09.190A.C003	●	AL 1466
210	2,4	1,6	30	2/6/42	30	15°	ATB	TLH09.210A.C001	●	AL 1480
210	2,4	1,6	30	2/6/42	40	15°	ATB	TLH09.210A.C002	●	AL 1592
216	2,4	1,8	30	2/6/42	48*	15°	ATB	TLH09.216A.C001	●	AL 1830
250	2,8	1,8	30	2/6/42	24	15°	ATB	TLH09.250A.C001	●	AL 1466
250	2,8	1,8	30	2/6/42	40	15°	ATB	TLH09.250A.C002	●	AL 1620
250	2,8	1,8	30	2/6/42	60*	15°	ATB	TLH09.250A.C003	●	AL 1830

\* Senza limitatore di truciolo | \* Without chip limiter

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4